




SR 600A – 48Vcc em Sub-Rack (S/ Distribuições) - ACABAD450459200

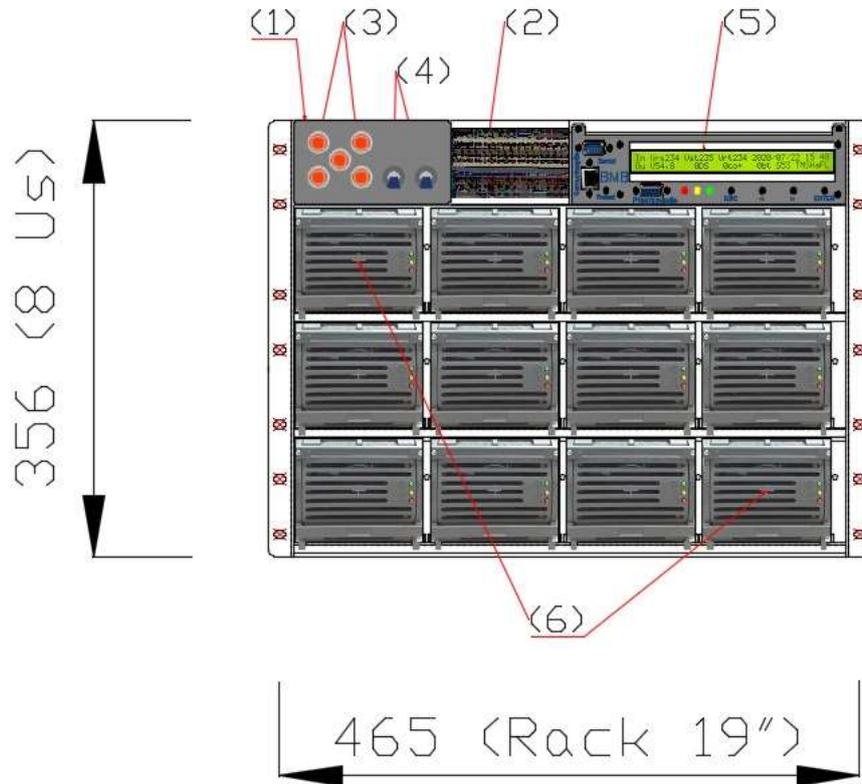

(1) Conectores e Bornes de Interligação Teto (Acesso p/ Parte Superior) para:

Acionamentos e Defeitos FANs e/ou Ar Condicionado, Smoke Det. e Iluminação

(2) Bornes Alarmes Externos em Contato Seco configuráveis p/ usuário (16 Pares)

(3) Fusíveis de Proteção: FANs, Iluminação, Smoke Detector, PLC

(4) By-Pass das Desconexões LVD e PLD

(5) Unidade de Controle (PLC) Mod. GPR-e

[http://www.bmbenergia.com.br/PLC Mod GPR-e.pdf](http://www.bmbenergia.com.br/PLC_Mod_GPR-e.pdf)

(6) Unidades Retificadoras -48VDC (2900W) High Efficiency (até 12 unidades)

<http://www.bmbenergia.com.br/UR%20Mod%204850%20sn.pdf>

Pela parte Superior e traseira se acessa às:

- Interligação para as Distribuições CA (traseira Back Planes);
- Barramento Negativo e Positivo para a Distribuição CC

Certificações Anatel:

UR 4850 – Certificado de Homologação n. 03256-16-08881 de 21.11.2016

SR GPR – Certificado de Homologação n. 00811-17-02165 de 28.04.2017